



4/2-Wegeventil, Serie 563 018

- Qn = 300 l/min
- Druckluftanschluss Ausgang G 1/8
- einseitig betätigt
- Rohranschluss

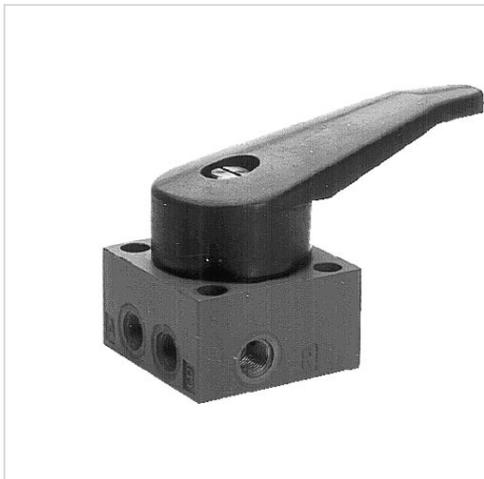

Bauart	Sitzventil
Betätigung	mechanisch
Verschlussart	nicht abschließbar
Betätigungselement	Handhebel, rastend
Schaltprinzip	4/2
Dichtprinzip	weich dichtend
Nenndurchfluss Qn	300 l/min
Betriebsdruck min./max.	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Mediumtemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 5 mg/m ³
Gewicht	0,24 kg

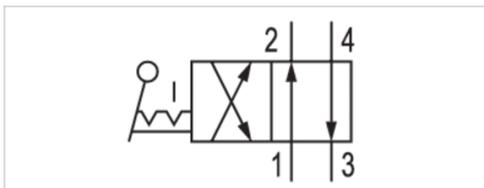

Technische Daten

Materialnummer	Druckluftanschluss		Druckluftanschluss
	Eingang	Ausgang	Entlüftung
5630180100	G 1/8	G 1/8	G 1/8


Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Zink-Druckguss
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Betätigungselement	Polyarylamid

Abmessungen

Abmessungen

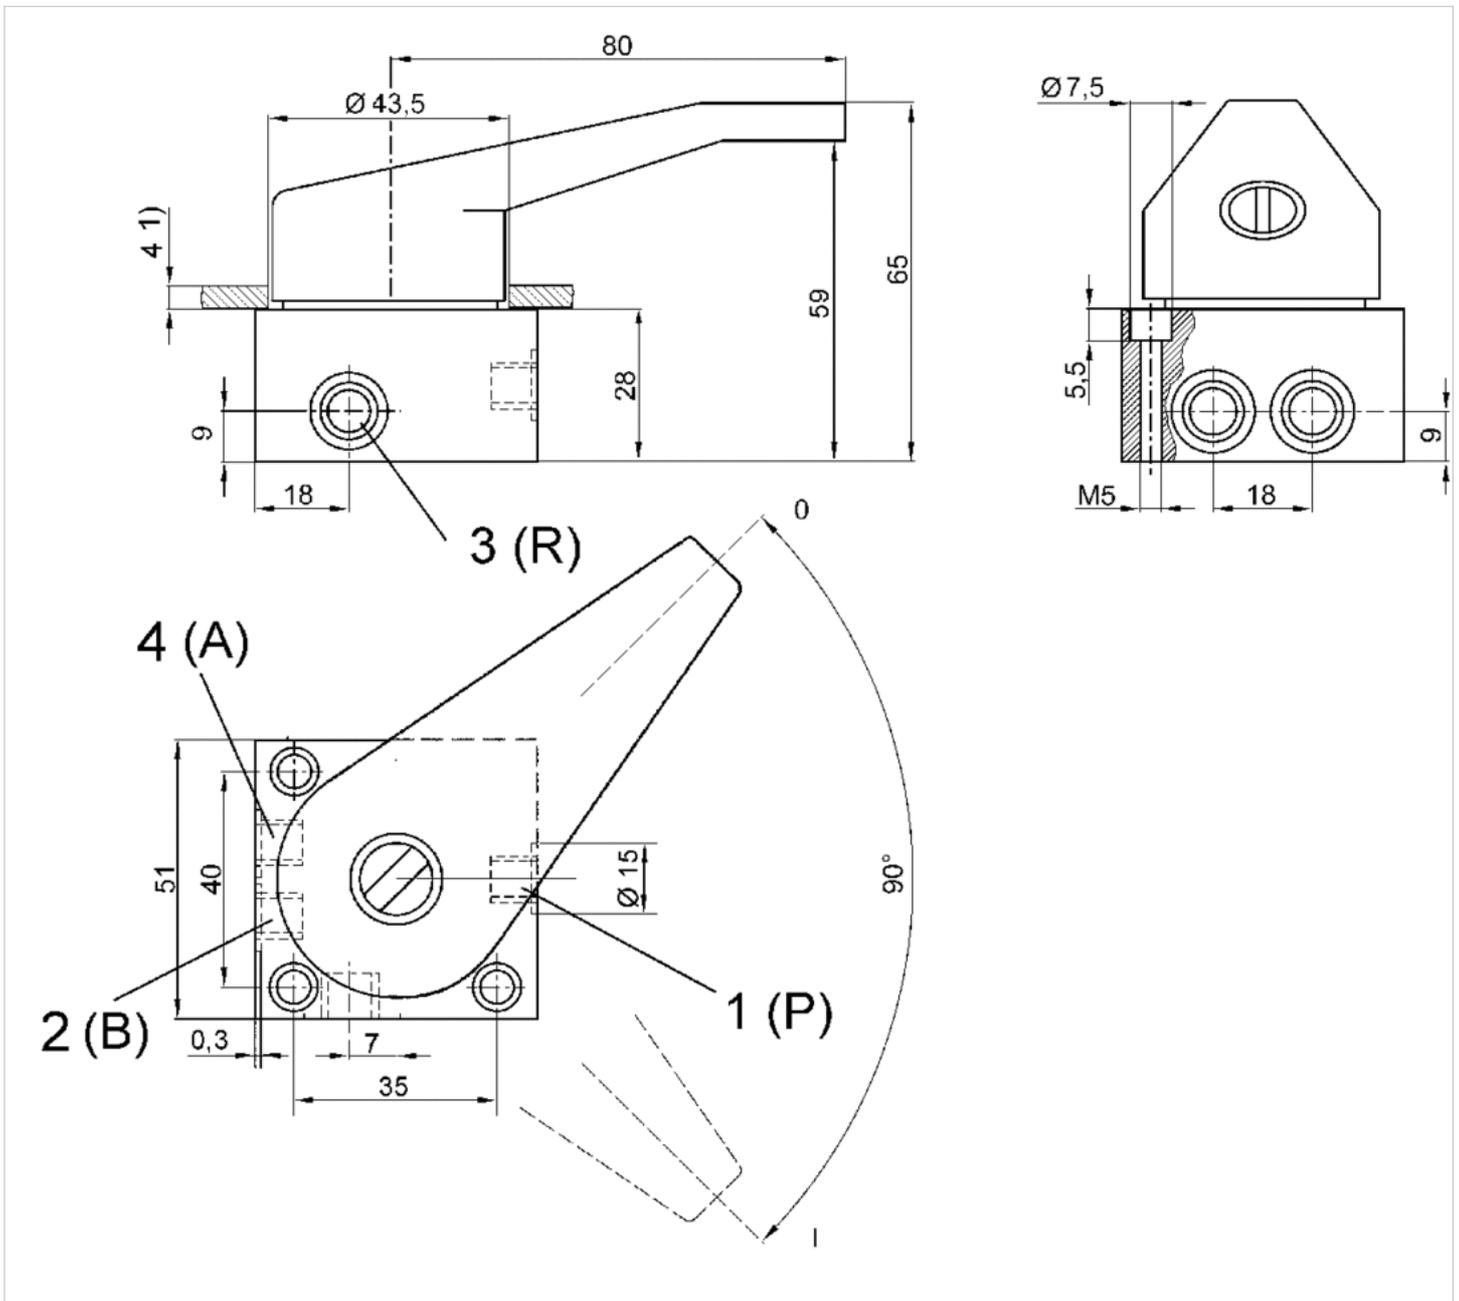

1) Max.Pos. 0: Anschluss 1 ▶ Anschluss 4; Anschluss 2 ▶ Anschluss 3
 Pos. I: Anschluss 1 ▶ Anschluss 2; Anschluss 4 ▶ Anschluss 3